

# Logamax plus GB122

**Buderus**

Heating systems  
with a future.



**Κομψός σχεδιασμός  
και κορυφαία ποιότητα Buderus.**

- Μέγιστος βαθμός απόδοσης έως 109,5%
- Αθόρυβη λειτουργία 44 dB(A)
- Αναλογική ρύθμιση ισχύος 1:10

# Η ασύγκριτη ποιότητα Buderus προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό!

Ο επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB122, με αναλογική ρύθμιση ισχύος καυστήρα 1:10, αποτελεί σημείο αναφοράς στη νέα γενιά της τεχνολογίας θέρμανσης από τη Buderus. Η ευέλικτη προσαρμογή του λέβητα στις απαιτήσεις σας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Διαθέτει υψηλή παροχή ζεστού νερού με ισχύ μέχρι 30kW ικανοποιώντας κάθε διακύμανση στη ζήτηση μέσα στην ημέρα.

## Υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Buderus στην τεχνολογία συμπύκνωσης εξασφαλίζει για εσάς ένα αποδοτικό και αξιόπιστο σύστημα θέρμανσης με τον Logamax plus GB122. Πιο συγκεκριμένα ο εναλλάκτης θερμότητας χυτού κράματος αλουμινίου – πυριτίου Al-Si σε συνδυασμό με τα συστήματα αυτοματισμού Intelligent Logamatic EMS, επιτυγχάνουν 94% εποχιακό βαθμό απόδοσης (που αντιστοιχεί σε μέγιστο βαθμό απόδοσης έως 109,5%). Σε αυτά τα υψηλά επίπεδα απόδοσης, ο πήχης της ενεργειακής σήμανσης ανεβαίνει στην ενεργειακή κλάση A+!

## Κομψός σχεδιασμός.

Ο προηγμένος και κομψός σχεδιασμός του Logamax plus GB122 προσαρμόζεται απόλυτα στις αισθητικές απαιτήσεις σας χωρίς κανέναν συμβιβασμό στη χρησιμότητα. Χάρη στις συμπαγείς του διαστάσεις και το χαμηλό του βάρος μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε. Επίσης η λειτουργία του είναι εξαιρετικά αθόρυβη με μόλις 44 dB(A) για να απολαμβάνετε τη ζεστασιά Buderus με άνεση σε όλους τους χώρους του σπιτιού σας.

## Εύκολος χειρισμός.

Η LCD οθόνη του Logamax plus GB122 παρέχει άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του λέβητα και κάνει τη χρήση του πιο εύκολη από ποτέ. Μέσω της πλατφόρμας αυτοματισμών EMS plus και σε συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου RC200 διατίθεται προαιρετικά μία πληθώρα λειτουργιών όπως η αντιστάθμιση της εξωτερικής θερμοκρασίας, με τα απαραίτητα αισθητήρια.



## Πλεονεκτήματα με μια ματιά:





- Αναλογική ρύθμιση ισχύος 1:10
- Άνεση 3\*\*\* για ζεστό νερό χρήσης
- Αντιπαγετική προστασία
- Συμπαγείς διαστάσεις
- Αθόρυβη λειτουργία
- Ευανάγνωστη οθόνη LCD
- Εύκολη εγκατάσταση



Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου RC200 προσφέρει λύσεις για το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων εφαρμογών παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης, με αντιστάθμιση και έλεγχο ηλιακών συστημάτων.

# Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

Logamax plus GB122		
Έκδοση	GB122-24 KD H	
<b>Γενικά</b>		
Διαστάσεις ΠxΥxΒ	mm	400 x 713 x 300
Φάσμα ρύθμισης ισχύος		1:10
Στάθμη ηχητικής ισχύος	dB	44
Τύπος προστασίας	IP	IPX4
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης		A
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	%	94
Μέγιστος βαθμός απόδοσης καύσης	%	109.5
<b>Θέρμανση</b>		
Θερμική ισχύς (Pmax) 80/60 °C	kW	24
Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση	W	110
<b>Ζεστό νερό χρήσης</b>		
Μέγιστη θερμική ισχύς (QnW)	kW	30
Μέγιστη παροχή	l/min	14
Άνεση ZNX βάσει EN 13203		***

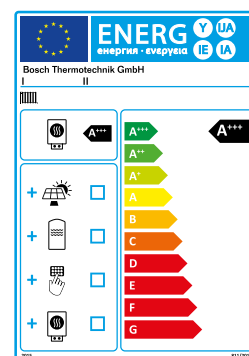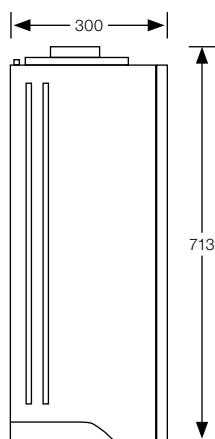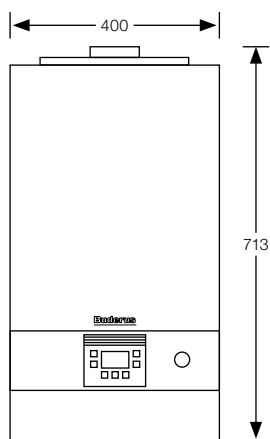

**Buderus**

Heating systems  
with a future.

**Robert Bosch A.E**  
Τεχνολογία Θέρμανσης

Ερχειάς 37  
Κορωπί -19400  
[www.buderus.gr](http://www.buderus.gr)